

SERIE NTS

UPS Line Interactive
1KVA-3KVA



UPS perfettamente sinusoidale

Con la forma d'onda d'uscita sinusoidale pura, la serie NTS offre un'alimentazione perfetta per la protezione delle vostre apparecchiature sensibili. Il display LCD permette di monitorare parametri e stato dell'UPS.

Integra al suo interno un avanzato sistema di stabilizzazione della tensione in uscita AVR.

Protegge dalla perdita di dati, da interruzione di corrente, sovratensione, abbassamento di tensione e spike.

CARATTERISTICHE GENERALI

APPLICAZIONI



POS



Mini Server



AVR



Computer

- Forma d'onda puramente sinusoidale
- Controller basato su PWM digitalizzato
- Il controllo a microprocessore garantisce alta affidabilità
- Stabilizzazione della tensione AVR
 - Protezione Rj45
 - Comunicazione USB e Rs232
- Protezione perfetta per mini server, POS e stazioni di lavoro professionali


SPECIFICHE TECNICHE

MODELLO	NTS 1000	NTS 1500	NTS 3000
FASI	Monofase ingresso / Monofase uscita		
CAPACITA'	1000 VA / 800 W	1500 VA / 1200 W	3000 VA / 2400 W
INGRESSO			
Tensione Nominale	220/230/240 VAC		
Range di Tensione	162-290 VAC		
Range di Frequenza	60/50 Hz (Auto)		
USCITA			
Regolazione di Tensione (Modalità Bat.)	±10%		
Frequenza (Modalità Bat.)	50 Hz o 60 Hz ± 1 Hz		
Tempo di Trasferimento	Tipico 2-6 ms, 10ms max.		
Forma d'onda (Modalità Bat.)	Perfettamente sinusoidale		
Connessione	2 x Schuko + 1 x IEC	2 x Schuko + 1 x IEC	3 x Schuko + 3 x IEC
BATTERIA			
Tipo Batteria	12V / 7 Ah	12V / 9 Ah	12V / 9 Ah
Numero	2	2	4
Tempi di ricarica	6 ore al 90% dopo una scarica totale		
PROTEZIONE			
Piena Protezione	Scarica e sovraccarica della batteria; sovraccarico e cortocircuito		
INDICATORI			
Display LCD	Modalità AC, Modalità Batteria, Livello di carico, Livello Batteria, Tensione d'ingresso, Tensione d'uscita, Sovraccarico, Guasto		
ALLARMI			
Modalità Batteria	Bip ogni 10 secondi		
Batteria scarica	Bip ogni secondo		
Sovraccarico	Bip ogni 0,5 secondi		
Guasto	Bip continuo		
FISICHE			
Dimensioni, P x L x H (mm)	345 (P) x 144 (L) x 215 (H)		467 (P) x 190 (L) x 336 (H)
Peso (kg)	12	14	28
AMBIENTE			
Temperatura/Umidità	0-40°C / 0 -90% di umidità (non condensata)		
Livello di rumore	Inferiore a 45 dBA a un Metro		
GESTIONE			
Porta USB & RS-232	Supporto Windows® 2000/2003/XP/Vista/2008, Windows® 7/8/10, Linux e MAC		

Le specifiche dei prodotti possono essere soggette a cambiamenti senza alcun preavviso.



Pannello frontale:

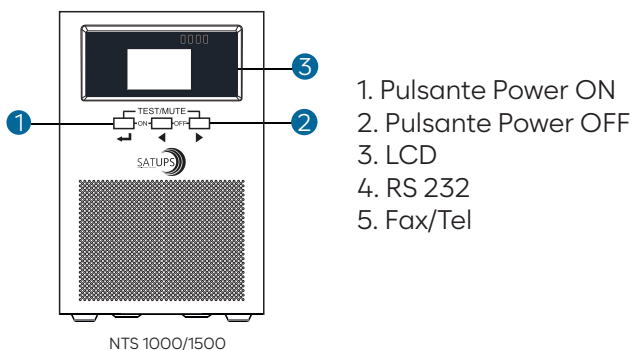

Pannello posteriore:

