

# SERIE NTS RT

UPS Line Interactive  
1KVA-3KVA



## UPS perfettamente sinusoidale

Con la forma d'onda d'uscita sinusoidale pura, la serie NTS RT offre un'alimentazione perfetta per la protezione delle vostre apparecchiature sensibili. Il display LCD permette di monitorare parametri e stato dell'UPS.

Integra al suo interno un avanzato sistema di stabilizzazione della tensione in uscita AVR.

Protegge dalla perdita di dati, da interruzione di corrente, sovratensione, abbassamento di tensione e spike.

## CARATTERISTICHE GENERALI

- Forma d'onda puramente sinusoidale
- Controller basato su PWM digitalizzato
- Il controllo a microprocessore garantisce alta affidabilità
- Stabilizzazione della tensione AVR
  - Protezione Rj45
  - Comunicazione USB e Rs232
- Protezione perfetta per mini server, POS e stazioni di lavoro professionali
  - Compatibile con Rack 19"

## APPLICAZIONI



POS



Mini Server



AVR



Computer


## SPECIFICHE TECNICHE

MODELLO	NTS RT 1500	NTS RT 3000
<b>FASI</b>	Monofase ingresso / Monofase uscita	
<b>CAPACITA'</b>	1500 VA / 1200 W	3000 VA / 2400 W
<b>INGRESSO</b>		
Tensione Nominale	220/230/240 VAC	
Range di Tensione	162-290 VAC	
Range di Frequenza	60/50 Hz (Auto)	
<b>USCITA</b>		
Regolazione di Tensione (Modalità Bat.)	±10%	
Frequenza (Modalità Bat.)	50 Hz o 60 Hz ± 1 Hz	
Tempo di Trasferimento	Tipico 2-6 ms, 10ms max.	
Forma d'onda (Modalità Bat.)	Perfettamente sinusoidale	
Connessione	3 x Schuko + 3 x IEC	3 x Schuko + 3 x IEC
<b>BATTERIA</b>		
Tipo Batteria	12V / 9 Ah	12V / 9 Ah
Numero	2	4
Tempi di ricarica	6 ore al 90% dopo una scarica totale	
<b>PROTEZIONE</b>		
Piena Protezione	Scarica e sovraccarica della batteria; sovraccarico e cortocircuito	
<b>INDICATORI</b>		
Display LCD	Modalità AC, Modalità Batteria, Livello di carico, Livello Batteria, Tensione d'ingresso, Tensione d'uscita, Sovraccarico, Guasto	
<b>ALLARMI</b>		
Modalità Batteria	Bip ogni 10 secondi	
Batteria scarica	Bip ogni secondo	
Sovraccarico	Bip ogni 0,5 secondi	
Guasto	Bip continuo	
<b>FISICHE</b>		
Dimensioni, P x L x H (mm)	440 (P) x 410 (L) x 132 (H) - 3U	
Peso (kg)	18	28
<b>AMBIENTE</b>		
Temperatura/Umidità	0-40°C / 0 -90% di umidità (non condensata)	
Livello di rumore	Inferiore a 45 dBA a un Metro	
<b>GESTIONE</b>		
Porta USB & RS-232	Supporto Windows® 2000/2003/XP/Vista/2008, Windows® 7/8/10, Linux e MAC	

Le specifiche dei prodotti possono essere soggette a cambiamenti senza alcun preavviso.




**Pannello frontale:**

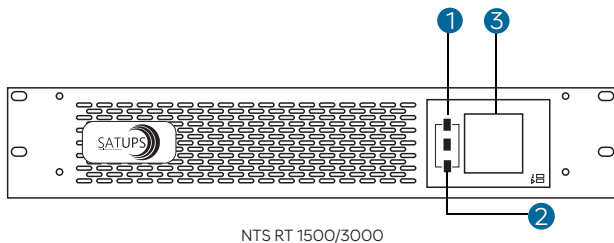

NTS RT 1500/3000

**Pannello posteriore:**

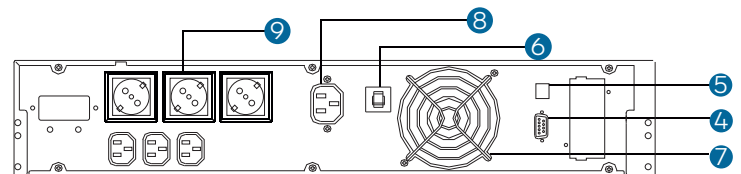

NTS RT 1500/3000

1. Pulsante Power ON
2. Pulsante Power OFF
3. LCD

4. RS 232
5. Fax/Tel
6. USB
7. Ventola
8. Ingresso AC
9. Uscita AC