

SERIE NTS RT

UPS Line Interactive
1KVA-3KVA



UPS perfettamente sinusoidale

Con la forma d'onda d'uscita sinusoidale pura, la serie NTS RT offre un'alimentazione perfetta per la protezione delle vostre apparecchiature sensibili.

Il display LCD permette di monitorare parametri e stato dell'UPS.

Integra al suo interno un avanzato sistema di stabilizzazione della tensione in uscita AVR. Protegge dalla perdita di dati, da interruzione di corrente, sovratensione, abbassamento di tensione e spike.

CARATTERISTICHE GENERALI

APPLICAZIONI



POS



Mini Server



AVR



Computer

- Forma d'onda puramente sinusoidale
- Controller basato su PWM digitalizzato
- Il controllo a microprocessore garantisce alta affidabilità
 - Stabilizzazione della tensione AVR
 - Riavvio automatico al ritorno di rete
 - Protezione Rj45
 - Comunicazione USB e Rs232
- Protezione perfetta per mini server, POS e stazioni di lavoro professionali
 - Compatibile con Rack 19"


SPECIFICHE TECNICHE

MODELLO	NTS RT 1500	NTS RT 3000
FASI	Monofase ingresso / Monofase uscita	
CAPACITA'	1500 VA / 1200 W	3000 VA / 2400 W
INGRESSO		
Tensione Nominale	220/230/240 VAC	
Range di Tensione	162-290 VAC	
Range di Frequenza	60/50 Hz (Auto)	
USCITA		
Regolazione di Tensione (Modalità Bat.)	±10%	
Frequenza (Modalità Bat.)	50 Hz o 60 Hz ± 1 Hz	
Tempo di Trasferimento	Tipico 2-6 ms, 10ms max.	
Forma d'onda (Modalità Bat.)	Perfettamente sinusoidale	
Connessione	3 x Schuko + 3 x IEC	3 x Schuko + 3 x IEC
BATTERIA		
Tipo Batteria	12V / 9 Ah	12V / 9 Ah
Numero	2	4
Tempi di ricarica	6 ore al 90% dopo una scarica totale	
PROTEZIONE		
Piena Protezione	Scarica e sovraccarica della batteria; sovraccarico e cortocircuito	
INDICATORI		
Display LCD	Modalità AC, Modalità Batteria, Livello di carico, Livello Batteria, Tensione d'ingresso, Tensione d'uscita, Sovraccarico, Guasto	
ALLARMI		
Modalità Batteria	Bip ogni 10 secondi	
Batteria scarica	Bip ogni secondo	
Sovraccarico	Bip ogni 0,5 secondi	
Guasto	Bip continuo	
FISICHE		
Dimensioni (mm)	440 (P) x 410 (L) x 132 (H) - 3U	
Peso (kg)	18	28
AMBIENTE		
Temperatura/Umidità	0-40°C / 0 -90% di umidità (non condensata)	
Livello di rumore	Inferiore a 45 dBA a un Metro	
GESTIONE		
Porta USB & RS-232	Supporto Windows® 2000/2003/XP/Vista/2008, Windows® 7/8/10, Linux e MAC	

Le specifiche dei prodotti possono essere soggette a cambiamenti senza alcun preavviso.




Pannello frontale:

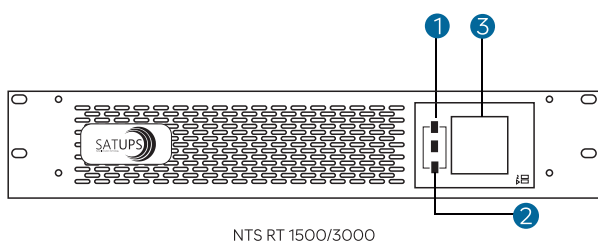

1. Pulsante Power ON
2. Pulsante Power OFF
3. LCD

Pannello posteriore:

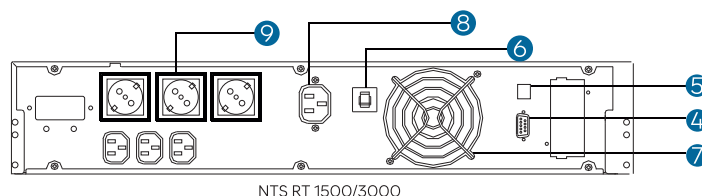

4. RS 232
5. Fax/Tel
6. USB
7. Ventola
8. Ingresso AC
9. Uscita AC