

SERIE PVR TAM

Alimentatore da palo
40W



L'alimentazione da palo

La serie PVR TAM permette di alimentare sistemi di video sorveglianza e telecomunicazione garantendo un'autonomia in tampone di 6 ore. L'UPS continuerà a fornire energia pulita e stabile alle vostre attrezzature mentre il suo microprocessore incorporato garantisce alta affidabilità.

CARATTERISTICHE GENERALI

APPLICAZIONI



Funzionamento
Continuo



Sicurezza



Telecom




Trasmettitori

- Montaggio lungo palo
- Uscita 230 Vac o 48Vdc
- Gestione del carico in tampone
 - Auto-switching
- Convertitori ad alta efficienza
- Trasformatore di isolamento


SPECIFICHE TECNICHE

MODELLO	PVR 40 TAM	PVR TAM Bt VT 48
FASI	Monofase ingresso	
CAPACITA'	40 W	180 W Max
INGRESSO		
Tensione Nominale	220/230/240 VAC	
Range di Tensione	162-290 VAC	
Range di Frequenza	60/50 Hz (Auto)	
USCITA		
Tensione Nominale	230 Vac	48 Vdc 120 W
Regolazione di Tensione (Modalità Bat.)	±10%	
Morsetteria	6mm ²	
Tempo di Trasferimento	5 ms	0 ms
BATTERIA		
Tipo Batteria	12V / 18 Ah	12V / 18 Ah
Numero	1	2
Tempi di ricarica	4 ore al 90% dopo una scarica totale	
PROTEZIONE		
Piena Protezione	Scarica e sovraccarica della batteria; sovraccarico e cortocircuito	
GENERALI		
Autonomia	360 min con 40W di carico	360 min con 80W di carico
Montaggio	Staffe lungo palo (diametro da 50 mm a 120 mm) in zincato completo di kit bulloneria	
Raffreddamento	Ventilazione naturale	Ventilazione forzata termostata
ALLARMI		
Modalità batteria	LED verde	
Batteria scarica	LED rosso	
Sovraccarico	Bip ogni 0,5 secondi	
Guasto	Bip continuo	
FISICHE		
Dimensioni (mm)	200 (P) x 400 (L) x 500 (H)	230 (P) x 450 (L) x 550 (H)
Peso (kg)	20	25
Materiale	Lamiera preverniciata 15/10 Std; VTR o Acciaio inox AISI 304 o 316 (optional)	
AMBIENTE		
Temperatura/Umidità	0-40°C , 0 -90% di umidità (non condensata)	
Livello di rumore	Inferiore a 40 dBA a un Metro	

Le specifiche dei prodotti possono essere soggette a cambiamenti senza alcun preavviso.

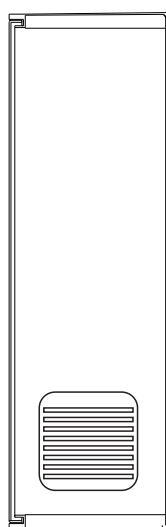


Vista Laterale

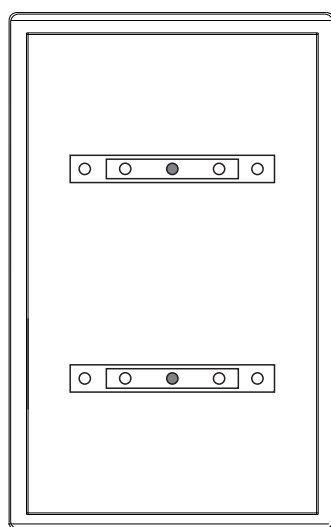

Vista Posteriore



Vista Anteriore

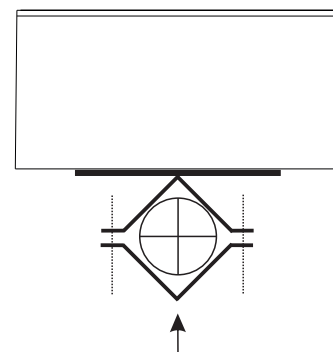

Φ Palo : min 50mm max 120 mm

Vista Superiore